

LEDDriving HL EASY GEN 2 HB3/HIR1/H10/HB4/HIR2



Ultrakompakt LED-ersättning för konventionella helljus- och halvljuslampor

“Socket Design” – inga adapttrar eller lock behövs



Enkel plug & play-installation

Ger hög kompatibilitet och enkel installation



Kallvit färgtemperatur

Bättre sikt tack vare dagsljuseffekt



LED helljus- och halvljuslampor med plug & play-system: inga adapttrar eller skyddslock behövs

Med sin socket-baserade lösning erbjuder OSRAM LEDDriving HL EASY GEN 2 en ultrakompakt LED-ersättning för konventionella helljus- och halvljuslampor med kallvitt LED-ljus – vilket ger både en modern look och enastående ljusstyrka. Tack vare enkel plug & play-installation med optimerad kompatibilitet behövs inga adapttrar eller skyddslock! En optimerad högpresterande fläkt säkerställer aktiv kylning, vilket möjliggör högre prestanda och ett imponerande ljusutbyte tack vare maximal värmeavledning. LEDDriving HL EASY GEN 2 helljus- och halvljuslampor från OSRAM ersätter konventionella halogenlampor, är kompatibla med 12V och har en kallvit färgtemperatur. Med den senaste LED-teknologin och en mycket kompakt design är dessa lampor lätta att installera och passar fordon utrustade med motsvarande halogentyp. Dessa produkter har inget ECE-godkännande och får inte användas på allmän väg vid exteriöra applikationer. Användning på allmän väg kan leda till indragning av trafikgodkännande och förlust av försäkringsskydd. I flera länder är försäljning och användning av dessa produkter förbjuden. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Tekniska data

Produktinformation

Produkttyp (terräng eller väg)	Off-road ≙ HB3/HIR1/H10/HB4/HIR2
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Används främst för halvljus, helljus, varselljus och positionsljus

Allmän produktinformation

Ordernummer	9005DWESY2
-------------	------------


Elektriska data

Max. effekt	26 W
Nominell märkspänning	12 V
Nominell watttal	26 W
Testspänning i volt	13,2 V
Upptagen effekt tolerans	±25 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	2000 lm
Ljusflöde, tolerans	±25 %
Färgtemperatur	6500 K
Ljusfärg LED	Kallvitt

Fysiska egenskaper och dimensioner

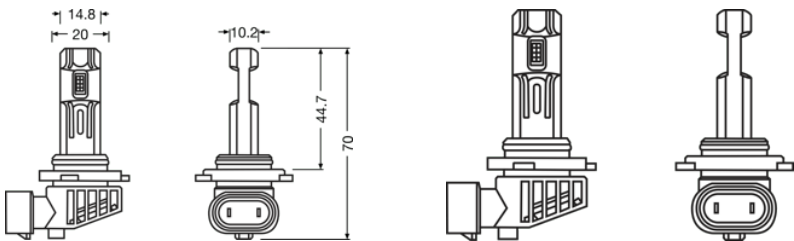

Längd	70.0 mm
Diameter	14.8 mm
produktvikt	39.00 g
Sockel	-

Produktdatablad

Livslängder

Livslängd Tc i timmar	1000 hr
-----------------------	---------

Användningsområden

Teknologi	LED
-----------	-----

Information om miljö och regelverk

Information enligt Art. 33 i EU:s förordning (EG) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4062172426428
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	I arbete

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172426428	LEDiving HL EASY ≙ HB3/HIR1/H10/HB4/ HIR2	Hanging Folding Box 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm³	107.00 g
4062172426435	LEDiving HL EASY ≙ HB3/HIR1/H10/HB4/ HIR2	Transportförpacknin g 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm³	614.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



