


LEDDriving HL EASY XEN D1S



Enkel Plug & Play-installation

Precis mekanisk kompatibilitet – inga adapttrar och/eller skyddslock behövs




Kompakt LED-ersättning för konventionella halv- och helljuslampor

Samma geometri som HID – vilket ger hög kompatibilitet med många bilmodeller



Kallvit färgtemperatur på 6 500 K

Bättre sikt tack vare dagsljuseffekt

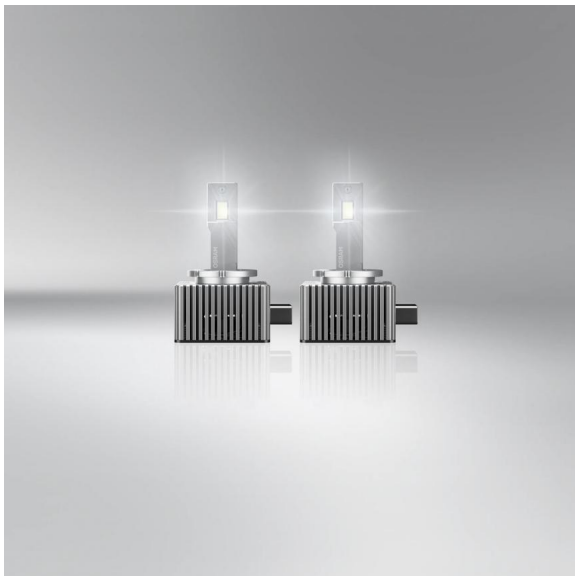

OSRAM:s första Plug & Play off-road LED-ersättning för HID

Med extra mycket ljusstyrka erbjuder OSRAM LEDDriving HL EASY XEN en kompakt LED-ersättning för konventionella halv- och helljuslampor. Dessa LED-lampor är kompatibla med 12/24V, har en färgtemperatur på 6 500 K och ger en bredare ljusfördelning: mer ljus gör att du ser bättre och därmed kan reagera snabbare. Den avancerade OSRAM-termoteknologin med integrerad aktiv kylning – en höghastighetsfläkt – säkerställer maximal värmeavledning för kraftfullare prestanda. Premiumkvalitet från OSRAM och LED-teknik ger en lång livslängd.

Observera: Byte till OSRAM LEDDriving HL EASY XEN rekommenderas att utföras av en fackman.

Dessa produkter har inget ECE-godkännande och får inte användas på allmänna vägar i någon exteriör tillämpning. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av registreringsbevis och förlust av försäkringsskydd. Flera länder förbjuder försäljning och användning av dessa produkter. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Tekniska data

Produktinformation

Produkttyp (terräng eller väg)	Off-road ≙ D1S
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Används främst för halvljus och helljus

Allmän produktinformation

Ordernummer	66140DWESY-2HB
-------------	----------------

Elektriska data

Max. effekt	40 W
Nominell märkspänning	12 V
Nominell watttal	40 W
Testspänning i volt	13,2 V
Upptagen effekt tolerans	±25 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	5000 lm
Ljusflöde, tolerans	±25 %
Färgtemperatur	6500 K
Ljusfärg LED	Kallvitt

Fysiska egenskaper och dimensioner

Längd	71.5 mm
Diameter	13.8 mm
produktvikt	75.00 g
Sockel	PK32d-2

Livslängder

Livslängd Tc i timmar	5000 hr
-----------------------	---------

Användningsområden

Teknologi	LED
-----------	-----

Information om miljö och regelverk

Information enligt Art. 33 i EU:s förordning (EG) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4062172421447
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Produktdatablad

Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
-------------------------------------	--

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172421447	LEDiving HL EASY XEN ≙ D1S	Hanging Folding Box 2	130 mm x 61 mm x 150 mm	1.19 dm ³	236.00 g
4062172421454	LEDiving HL EASY XEN ≙ D1S	Transportförpackning 8	258 mm x 139 mm x 170 mm	6.10 dm ³	1099.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

