

LEDDriving HL EASY GEN 2 H7/H18



Ultrakompakt LED-ersättning för konventionella H7/H18 helljus- och halvljuslampor (2in1)

"Sockelkonstruktion" – inga adaptrar behövs




Enkel plug & play-installation

Hög kompatibilitet och enkel installation för ännu fler bilmodeller.



Vridbar 90°

Tack vare 90° rotation fungerar den på alla reflektor- och projektorstrålkastare.

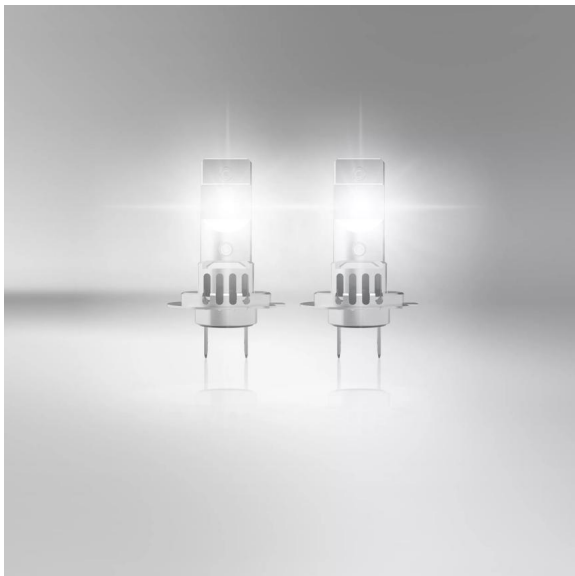

LED-lampor för helljus och halvljus med plug & play-system – inga adaptrar behövs.

Med sin sockelbaserade lösning ger OSRAM LEDDriving HL EASY retrofits en ultrakompakt LED-ersättning av konventionella H7/H18, H4/H19 och H15 helljus- och halvljuslampor med kallvitt LED-ljus - vilket ger ett elegant utseende samt överlägsen ljusstyrka. Den erbjuder en enkel plug & play-installation med optimerad kompatibilitet: inga adaptrar eller kåpor behövs! En optimerad höghastighetsfläkt säkerställer aktiv kylning - vilket möjliggör högre prestanda och ljusutbyte på hög nivå tack vare maximerad värmeavledning.

LEDDriving HL EASY helljus- och halvljuslampor från OSRAM ersätter konventionella halogenlampor, är 12V-kompatibla och har en kallvit färgtemperatur. Med den senaste LED-tekniken och en mycket kompakt design ger dessa lampor en hög kompatibilitet och en enkel installation för bilar med respektive halogenlamptyp. Dessa produkter har inget ECE-godkännande och får inte användas på allmän väg i någon yttre applikation. Användning på allmän väg leder till indragning av körkort och förlust av försäkringsskydd. I flera länder är försäljning och användning av dessa produkter förbjuden. Kontakta din lokala distributör för ytterligare information.

Tekniska data

Produktinformation

Produkttyp (terräng eller väg)	Off-road ≙ H7/H18
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Används främst för halvljus och helljus

Allmän produktinformation

Ordernummer	64210DWESY2
-------------	-------------


Elektriska data

Max. effekt	16.0 W
Nominell märkspänning	12 V
Nominell watttal	16 W
Testspänning i volt	13,2 V
Upptagen effekt tolerans	±25 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	2000 lm
Ljusflöde, tolerans	±25 %
Färgtemperatur	6500 K
Ljusfärg LED	Kallvitt

Fysiska egenskaper och dimensioner

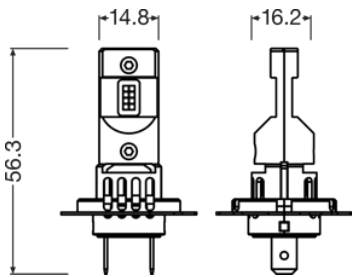

Längd	60.0 mm
Diameter	20.0 mm
produktvikt	21.00 g
Socket	PX26d

Livslängder

Produktdatablad

Livslängd Tc i timmar	1000 hr
-----------------------	---------

Användningsområden

Teknologi	LED
-----------	-----

Information om miljö och regelverk

Information enligt Art. 33 i EU:s förordning (EG) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4062172409315 4062172406932
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172406932	LEDDriving HL EASY GEN 2 ± H7/H18	Hanging Folding Box 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm³	72.00 g
4062172406949	LEDDriving HL EASY GEN 2 ± H7/H18	Transportförpackning 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm³	439.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler

Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

Produktdatablad



OSRAM