Produktdatablad

LEDriving HL EASY GEN 2 H4/H19

Ultrakompakt LED-ersättningslampa för vanliga H4/H19 hel- och halvljuslampor (2-i-1)

”Sockelkonstruktion” – inga adaptrar behövs

Enkel plug & play-installation

Hög kompatibilitet och enkel installation för ännu fler bilmodeller.

Kallvit färgtemperatur

Bättre sikt tack vare dagsljuseffekt

LED-lampor för helljus och halvljus med plug & play-system – inga adaptrar behövs.

Med sin sockelbaserade och ultrakompakta lösning ersätter OSRAM LEDriving HL EASY konventionella H7/H18-, H4/H19- och H15-lampor för helljus och halvljus med ett kallvitt LED-ljus. De ger ditt fordon ett elegant utseende och en överlägsen ljusstyrka. Lamporna erbjuder en enkel plug & play-installation med optimerad kompatibilitet – inga adaptrar behövs! En optimerad höghastighetsfläkt ger aktiv kylning. Detta möjliggör högre prestanda och hög ljusstyrka tack vare maximerad värmeavledning.

OSRAMs LEDriving HL EASY-lampor för helljus och halvljus ersätter konventionella halogenlampor, är 12 V-kompatibla och har en kallvit färgtemperatur. Med den senaste tekniken och en mycket kompakt konstruktion erbjuder de nya lamporna hög kompatibilitet och enkel installation i bilar med motsvarande typ av halogenlampa. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

© 2026, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Tekniska data

Produktinformation

Produkttyp (terräng eller väg)	Off-road ≙ H4/H19
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Används främst för halvljus och helljus

Allmän produktinformation

Ordernummer	64193DWESY2

Elektriska data

Max. effekt	22.0 / 24 W
Nominell märkspänning	12 V
Nominell watttal	24 W
Testspänning i volt	13,2 V
Upptagen effekt tolerans	±25 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	1850/1500 lm
Ljusflöde, tolerans	±25 %
Färgtemperatur	6500 K
Ljusfärg LED	Kallvitt

Fysiska egenskaper och dimensioner

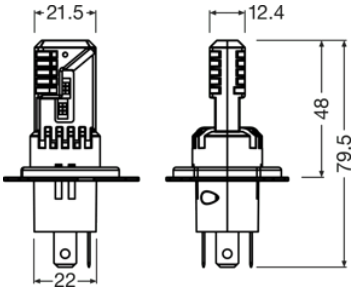

Längd	83.0 mm
Diameter	21.5 mm
produktvikt	50.00 g
Sockel	P43t

Livslängder

© 2026, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Livslängd Tc i timmar	1000 hr

Användningsområden

Teknologi	LED

Information om miljö och regelverk

Information enligt Art. 33 i EU:s förordning (EG) 1907/2006 (REACh)	
Primär identifiering av artikel	4062172406918 | 4062172409292
Kandidatförteckning Ämne 1	Lead
CAS-nr för ämne 1	7439-92-1
Instruktioner för säker användning	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	17e1d617-5364-4059-b196-15405561d43c | 35b7be1d-7f5f-4c53-a4fc-59aed1126742

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172406918	LEDriving HL EASY GEN 2 ≙ H4/H19	Hanging Folding Box 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm^3	128.00 g
4062172406925	LEDriving HL EASY GEN 2 ≙ H4/H19	Transportförpackning 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm^3	719.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

	Dokument
	User instruction Säkerhets symboler

Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Appliaktionsråd

© 2026, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul
Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

© 2026, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.